

# カーペット接着剤はがし



- ◆ ベタベタしたカーペットタイル用接着剤をスッキリ剥がすことができます。
- ◆ 通常のハクリ剤のように大量の汚水を出さない、環境対応型エコ商品です。
- ◆ 低臭でヌルヌルしないので作業時の安全性に優れています。

## 用途

- ◆ Pタイルや長尺シートの上に、タイルカーペットを敷く際に使用されるカーペット用接着剤の除去に。（賃貸物件の現状回復時に）
- ◆ 古いテープ跡の除去に。

## 使用方法

1. 原液をモップ等で塗ります。
2. 約2~3分後にスプレーで水を吹きかけます。
3. 接着剤成分が白くなったら、パッドやケレンでこすり接着剤成分を除去して下さい。
4. 必要の場合はモップで水拭きして下さい。



タイルカーペットを剥がした後に  
残る接着剤のベタベタ




## 除去メカニズム

※ カーペット用接着剤は概ね、アクリル樹脂系エマルジョンと高分子粘着樹脂エマルジョンで出来ており、これらの樹脂を分解させることにより、床面からスッキリ剥離させることが出来ます。



※ さらに浸透後、水を散布することにより、親水基を増やしベタつかず床面から離すことが出来ます。

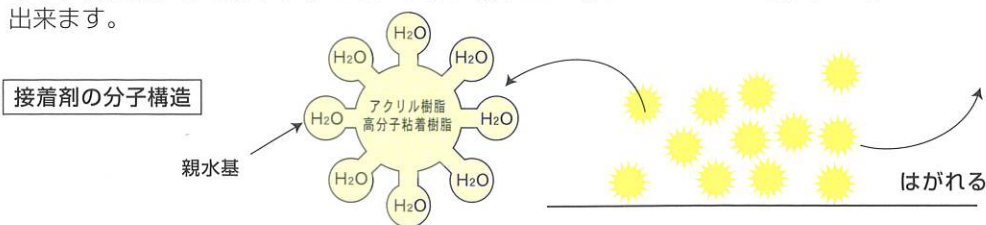

NET.4L

## カーペット接着剤はがし剤 のりトレール

●作業前に、使用上の注意をよくお読みになってから正しくご使用ください。

容量 NET. 4L 希釈倍率 原液 入数 1ケース4L×4本

引火性 火気厳禁 危険物第四類第二石油類(水溶性) 危険等級 III

標準使用量  
・原液使用で約140m<sup>2</sup>使用可  
・約1m<sup>2</sup>あたり約30cc~約50cc

お問い合わせ・ご用命は

Cleaner, Wax, Coil Mat  
株式会社 リスダンケミカル  
〒171-0014 東京都豊島区池袋3-26-15  
TEL03-3984-5578 FAX03-3984-5510  
URL: http://www.risdan.co.jp